

Strahlanlage Injektor Generation IG - 620

Kompakte Baumaße; hochwertige Komponenten und umfangreiche Ausstattungsmerkmale sind das Kennzeichen dieser Anlage.

Strahlanlagen
vom Profi

- Inkl. Filtereinheit 0,55 kW mit 8 m² Filterfläche
- Inkl. Aluminium Strahlkopf für ermüdungsfreies Strahlen
- Fest montiertes Untergestell in der Höhe verstellbar
- doppelte Durchgreiföffnungen verhindern den Staubaustritt
- Filterdruckregler für Arbeitsdruck ; Manometer, sowie Ein- und Ausschalter für Beleuchtung und Absaugung, Hauptschalter, pneumatisch betätigter Sicherheitsendschalter
- Zubehör > Nachfilter für Umluftbetrieb*

Technische Daten:

Arbeitsraum	Breite	Tiefe	Höhe
	620 mm	500 mm	500 mm

Außenmaße	Breite	Tiefe	Höhe
	700 mm	900 mm	1650 mm

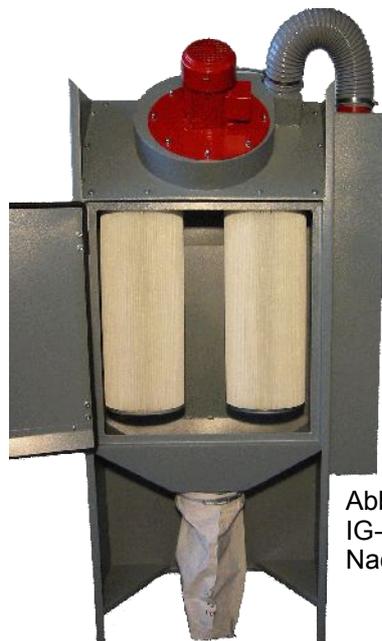


Abb.:
IG-620 mit
Nachfilter

Lackierung: RAL ALU 1010 / RAL 3002

Luftverbrauch: je nach Düsendgröße max. 600 L/min

Luftanschluß: 1/2" (Luft muß trocken öl- und wasserfrei sein)

Elektroanschluß: 16A Eurostecker, 380 V

Gewicht inkl. Filter: ca. 150 kg

* optional gegen Aufpreis