

Strahlanlage

Injektor Generation IGS - 92 / 132

Strahlanlagen
vom Profi

Kompakte Bauweise; hochwertige Komponenten und umfangreiche Ausstattungsmerkmale sind das Kennzeichen dieser Anlage.

- Inkl. Filtereinheit 0,55 kW mit 8 m² Filterfläche
- Inkl. Aluminium Strahlkopf für ermüdungsfreies Strahlen
- Fest montiertes Untergestell in der Höhe verstellbar
- Zyklonvorabscheider
- Bedienerfreundliches Panel im Frontbereich mit: Manometer, sowie Ein- und Ausschalter für Beleuchtung und Absaugung, Hauptschalter.
- Betriebsstundenzähler und Diagnose-Display im Schaltschrank
- Zubehör
 - > automatische Filterabreinigung*,
 - > Nachfilter für Umluftbetrieb*
 - > frequenzgeregelte Absaugleistung*

Reinigen

Entzundern

Aufrauhen

Mattieren

Entgraten

Verfeinern

Satinieren


Läppen



Technische Daten:

Arbeitsraum	Breite	Tiefe	Höhe
IGS- 92	920 mm	900 mm	750 mm
IGS-132	1320 mm	900 mm	750 mm

Außenmaße	Breite	Tiefe	Höhe
IGS- 92	1000 mm	1250 mm	1850 mm
IGS- 132	1320 mm	1250 mm	1850 mm

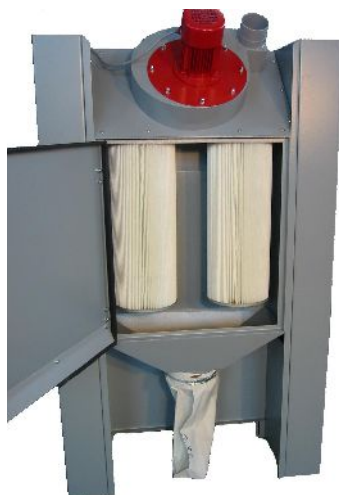

Lackierung: RAL 7000 / RAL 3002

Luftverbrauch: je nach Düsendgröße max. 600 L/min

Luftanschluß: 1/2" (Luft muß trocken öl- und wasserfrei sein)

Elektroanschluß: 16A Eurostecker, 380 V

Gewicht inkl. Filter: ca. 150 kg

* optional gegen Aufpreis